




## Ultralekkie suwmiarki cyfrowe UL4

- Zakres 0-3000 mm, rozdzielczość 0,01 mm.
- **Zintegrowany system transmisji danych Bluetooth**
- **Zabezpieczenie IP67**
- Pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
- Bardzo duży wyświetlacz, wysokość cyfr 20 mm
- Otwory Ø 8 mm w szczękach do zamocowania wyposażenia dodatkowego do pomiarów wewnętrznych
- Ruchoma lewa szczeka
- Wskaźnik wielkości nacisku
- Szczęki dolne ze stali nierdzewnej: długość 200 mm, grubość 8 mm, pokryte TiN
- Podstawowe funkcje: dwie referencje, PRESET, Min./Max., ustawienie tolerancji
- Wyjście danych: złącze Proximity – RS232/USB, Bluetooth

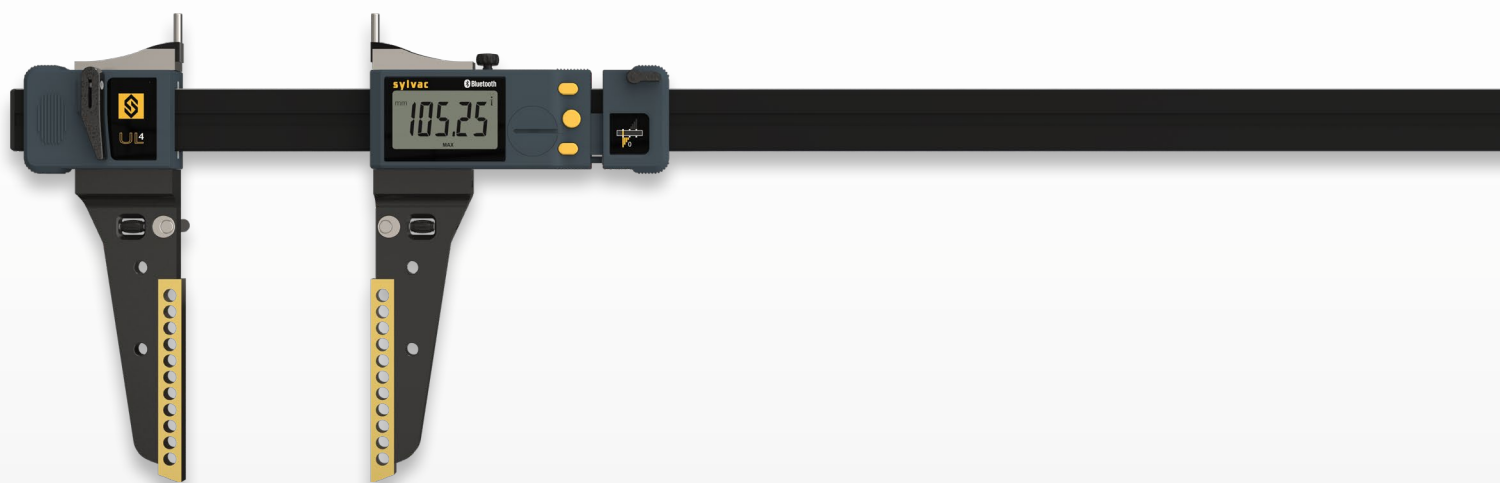

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy (mm)	Błąd maksymalny (µm)	Powtarzalność (µm)	Waga (kg)
811.1404	400	30	20	1,5
811.1406	600	40	20	1,6
811.1410	1000	50	20	1,9
811.1415	1500	90	20	2,3
811.1420	2000	120	30	2,6
811.1425	2500	150	30	2,9
811.1430	3000	200	30	3,3



Suwmiarki UL4 wykonywane są również ze szczękami dolnymi o długości w zakresie 200 do 400 mm oraz ze szczękami specjalnymi.

Suwmiarki UL4 mogą być wyposażone w szereg akcesoriów rozszerzających zakres ich zastosowania.

AKCESORIA NA ZAPYTANIE

